


| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen | 12,00 x 4,00 x 1,50m |
| Rollladen | Integriert, 90 cm |
| Wasserhöhe | 1,47 m |
| Gewicht des Rollladensystems inkl. | 1 300 kg |
| Wasservolumen | 58 m³ |
| Kran ¹ | 13 Tonnen |




- Standard-Spots**
können an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden
- Motorabdeckung**
- Integrierter Skimmer**
- Poolsaugeranschluss**
immer an der Seite der Spots
- Bodenablauf**
Gegenstromschwimmanlage (option) ⁴
- Injektoren**
2 zusätzliche Injektoren (option)
Zusätzliche Zirkulation (option)

Außenmaße (Innenmaße) in cm – toleranz ± 2%

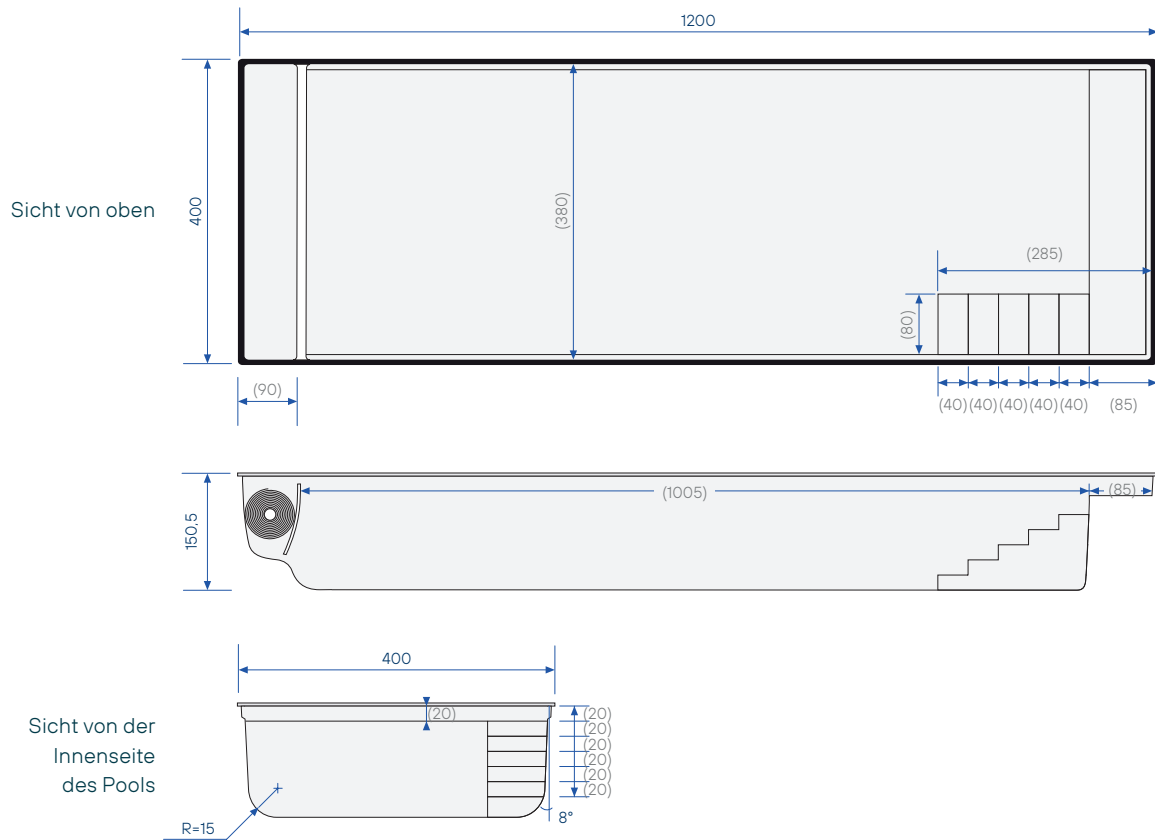

Aushub in cm – toleranz ± 2%

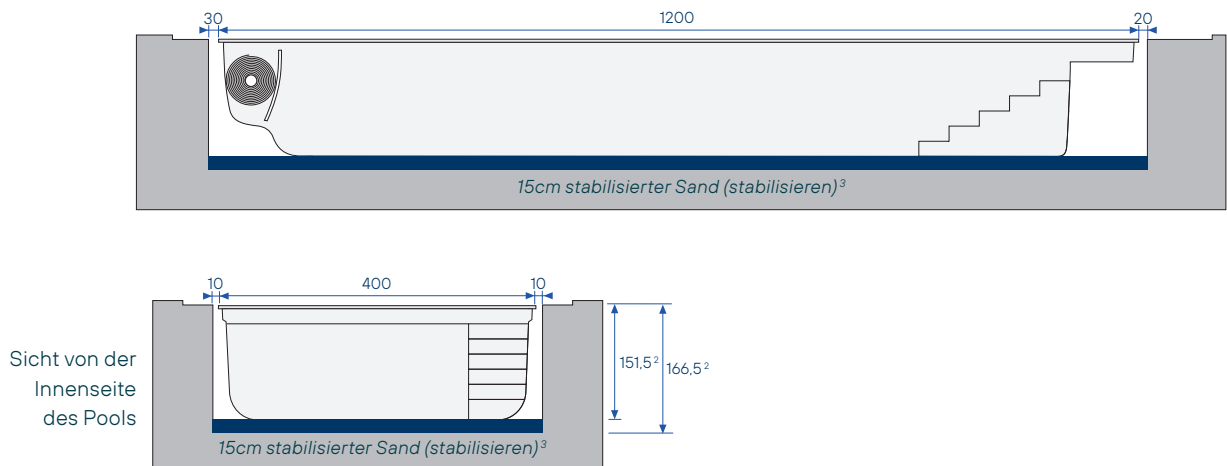

Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

¹ Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. ² Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

³ Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. ⁴ Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.